

采集器系列 COLLECTOR SERIES




特点 CHARACTERISTIC

软件功能丰富，方便易用，与Microsoft office紧密结合，可直接在word中生成分析报告等，并自带完整的图文帮助系统及视频演示系统。

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PERAMETERS

型号	N2000	HD-A	HD-B
通道	双通道	单通道	双通道
输入	-500MV~1.7V	-1V~1V	
最小分辨率		1UV	
通讯接口	COM口或USB接口		
工作环境温度	温度0~40℃，湿度≤85%		
电源电压	AC220V±10%；50HZ		
外形尺寸	170*100*28mm		
重量	1KG		

梯度混合器系列 GRADIENT MIXER SERIES

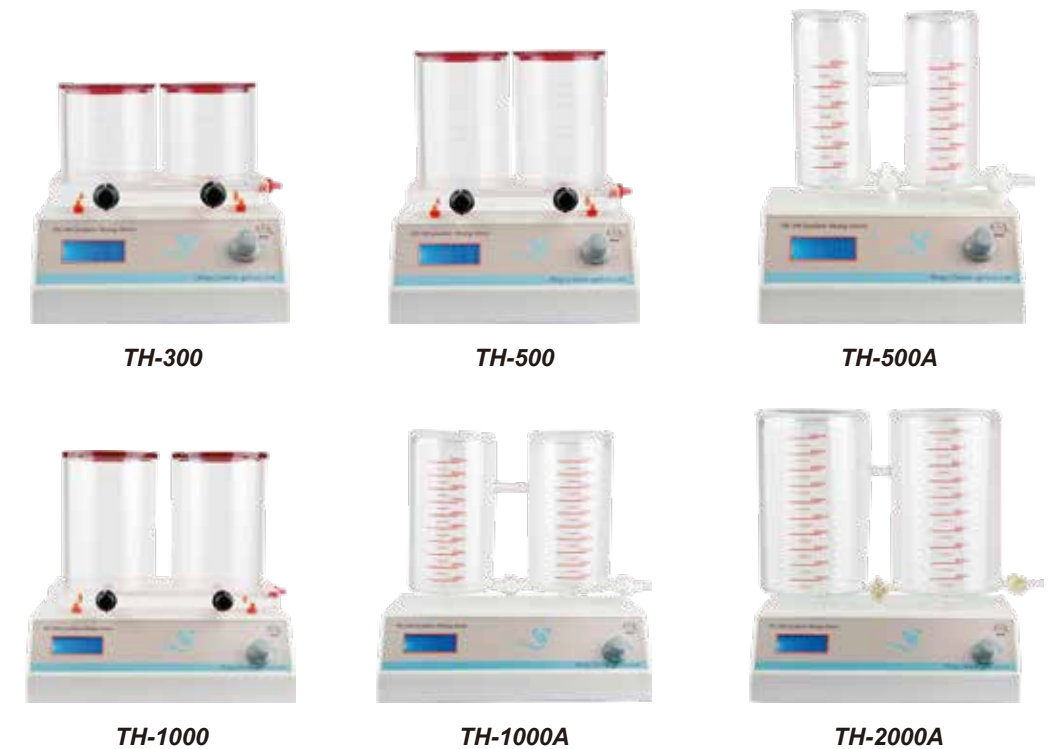

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PERAMETERS

型号	TH-300	TH-500	TH-1000	TH-2000
给出梯度	600ml	1000ml	2000ml	4000ml
调速方式	旋钮式调速			
梯度形状	可直线形			
杯体材质	有机玻璃杯体			
工作环境温度	温度0~40℃，湿度≤85%			
电源电压	110~220V/AC；50~60HZ			
外形尺寸	211*160*250mm	291*180*250mm		300*200*300mm
重量	2.5KG	2.8KG	3KG	5KG

型号	TH-300A	TH-500A	TH-1000A	TH-2000A
给出梯度	600ml	1000ml	2000ml	4000ml
调速方式	旋钮式调速			
梯度形状	可直线形			
杯体材质	玻璃杯体（耐有机）			
工作环境温度	温度0~40℃，湿度≤85%			
电源电压	110~220V/AC；50~60HZ			
外形尺寸	211*160*250mm	291*180*250mm		300*200*300mm
重量	2.5KG	2.8KG	3KG	5KG